


Belastnings-diagram



HIAB

X-HIPRO 262 E-7

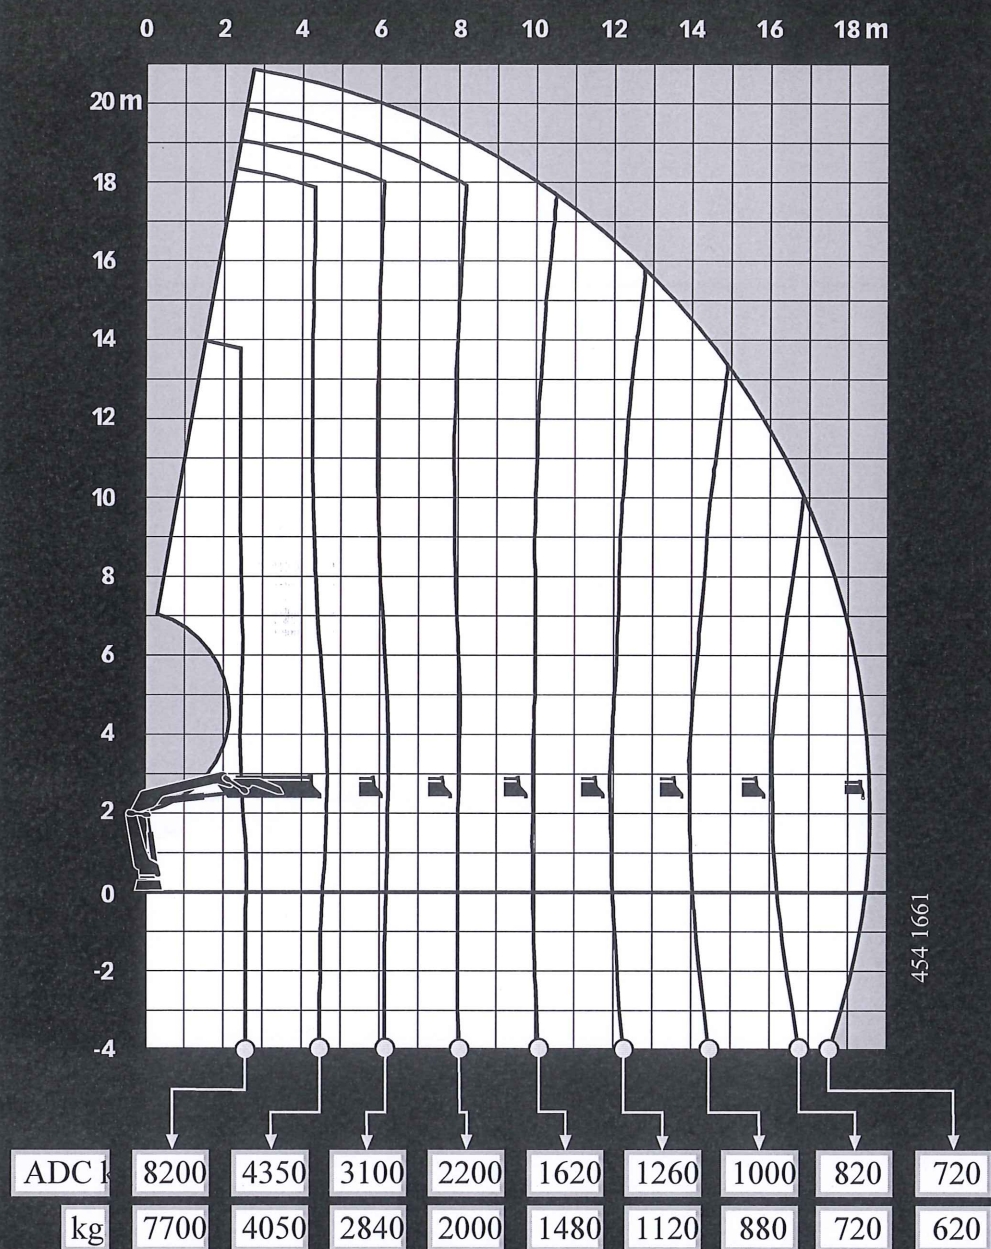

Versjon	X-HIPRO 262 E-7	
M _{dyn}		285 kNm
Løftekapasitet	kNm	190
Løftekapasitet	tm	19.4
Løftekapasitet (ADC)	kNm	205
Løftekapasitet (ADC)	tm	20.9
Rekkevidde - løfteevne, standard	m-kg	2.5 - 8 200
		4.8 - 4 350
		6.3 - 3 100
		8.1 - 2 200
		10.0 - 1 620
		12.0 - 1 260
		14.1 - 1 000
		16.3 - 820
Rekkevidde - løfteevne, manuell armforlenger	m-kg	18.6 - 720
		20.1 - 580
Hydraulisk rekkevidde, standard	m	18.6
Slaglengde, hydraulisk forlengerarm	m	14.0 m
Rekkevidde, manuell armforlenger	m	20.2
Løftehøjede, over fundament hydr/man.	m	21.2 / 24.3
Anbefalt pumpekapasitet	l/min	90 - 120
Nødvendig effekt ved anbefalt pumpekapasitet V80	kW	-
Nødvendig effekt ved anbefalt pumpekapasitet V91	kW	-
Arbeidstrykk	Mpa	32.9
Oljemengde i tank	l	150 - 200
Tankvolum	l	0 - 235
Svingvinkel	°	0
Mulig helning ved maks. Løftekapasitet	°	5
Svingmoment, brutto	kNm	28.3
Svinghastighet 80	°/s	0
Svinghastighet	°/s	0
Løftehastighet ved standard hydraulisk rekkevidde	m/s	2.7
Høyde i parkeringsstilling	mm	2 401
Bredde i parkeringsstilling	mm	2 506
Plassbehov. Rotasjon ikke inkludert	mm	1 210
Plassbehov inkl. slange og rørsett	mm	1 210
Vekt		
Kran i standardutførelse uten støtteben	kg	3 350
Sete	kg	0
Festebolter	kg	56 - 63
Støtteben	kg	381 - 465
Datablad		